

# רגשי טמפרטורה- ראש פלסטיק (T)


## רגש טמפרטורה לצנרת (P)



רגש טמפרטורה תוצרת קונטרוטק מסדרת TempCT למדידת טמפרטורה בצנרות ומיכלים. מגיע עם כיס בורג מהצד לחיבור הרגש, להתקנה בצנרות סטנדרטיות עם תבריג  $\frac{1}{2}$ " אטום. עם רגש לפי בחירה: Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000

עבור Pt100 אופציה למתמר 4...20 mA

### מק"ט להזמנה:

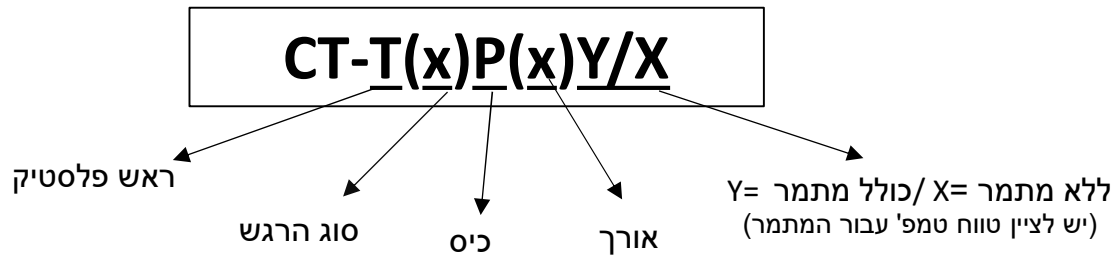

### סוגי רגשים:

CT-T5Px	CT-T4Px	CT-T2Px	CT-T1Px	מק"ט
Ni1000	PT1000	NTC 10k	PT100	רגש
Class B ( $\pm 0.3$ K at 0°C)	Class B ( $\pm 0.3$ K at 0°C)	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ between 0...70°C	1/3 DIN class B ( $\pm 0.1$ K at 0°C)	דיוק
-60...+100°C	-50...+90°C	-50...+80°C	-100...+100°C	טווח פעולה
			4...20mA בטווח לפי דרישה	מתמר
50 מ"מ לצנרת 1" או 2", 70 מ"מ לצנרת 3", 100 מ"מ לצנרת 4", 150 מ"מ לצנרת 6", 200 מ"מ לצנרת 8" ומעלה (או לפי דרישה)				אורך כיס
$\frac{1}{2}$ " BSP				תבריג של כיס
6 mm				קוטר רגש
SS 316 נירוסטה				חומר מארח רגש
SS 316 נירוסטה				חומר מארח כיס
פלסטיק (ABS)				חומר מארח
IP65				הגנה

# רגשי טמפרטורה- ראש פלסטיק (T)




## רגש טמפרטורה לתעלה (D)

רגש טמפרטורה תוצרת קונטרוטק מסדרת TempCT למדידת טמפרטורה בתעלות אוויר. עם רגש לפי בחירה:  
Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000

עבור Pt100 אופציה למתמר 4...20mA

### מק"ט להזמנה:

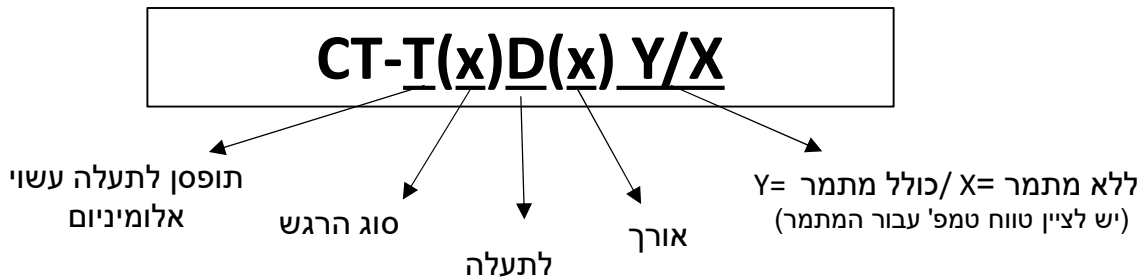

### סוגי רגשים:

CT-T5Dx	CT-T4Dx	CT-T2Dx	CT-T1Dx	מק"ט
Ni1000	PT1000	NTC 10K	PT100	רגש
Class B	Class B	±0.5°C	1/3 DIN Class B	דיוק
-60...+100°C	-50...+90°C	-50...+80°C	-100...+100°C	טווח פעולה
			4...20mA בטווח לפי דרישה	מתמר
50,70,100,150,200 mm (או לפי דרישה)				אורך רגש
¼"				קוטר רגש
נירוסטה SS 316				חומר מארז רגש
פלסטיק (ABS)				חומר מארז
IP65				הגנה

# רגשי טמפרטורה- ראש פלסטיק (T)


## רגש טמפרטורה לחדר (U)



רגש טמפרטורה תוצרת קונטרוטק מסדרת TempCT למדידת טמפרטורה בחדרים ובחללים אחרים.  
 רגש באורך 70mm  
 עם רגש לפי בחירה:  
 Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000

עבור Pt100 אופציה למתמר 4...20mA

### מק"ט להזמנה:

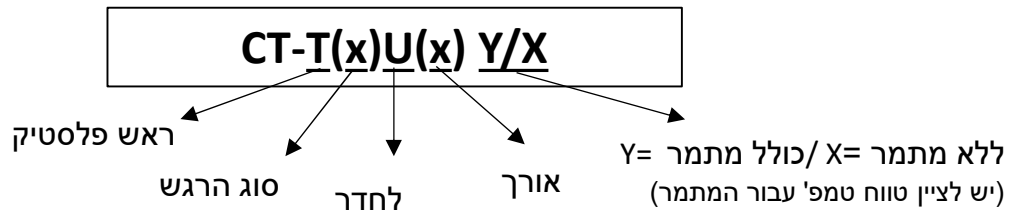

### סוגי רגשים:

CT-T5Ux	CT-T4Ux	CT-T2Ux	CT-T1Ux	מק"ט
Ni1000	PT1000	NTC 10k	PT100	רגש
Class B ( $\pm 0.3$ K @ 0°C)	Class B ( $\pm 0.3$ K @ 0°C)	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ @ 0...70°C	1/3 DIN class B ( $\pm 0.1$ K @ 0°C)	דיוק
-60...+100°C	-50...+90°C	-50...+80°C	-100...+100°C	טווח פעולה
			4...20mA בטווח לפי דרישה	מתמר
70, 150 mm (או לפי דרישה)				אורך
6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	קוטר רגש
נירוסטה SS 316				חומר מארז רגש
פלסטיק (ABS)				חומר מארז
IP65				הגנה

# רגשי טמפרטורה- ראש פלסטיק (T)

## רגש טמפרטורה דקורטיבי (R)


רגש טמפרטורה דקורטיבי תוצרת קונטרוטק מסדרת TempC.

הרגש הדקורטיבי מעוצב במיוחד להתקנה בחדרים ובחללים שבהם הנראות חשובה, מגיע במארז לבן המתאים להתקנה על קיר. עם רגש לפי בחירה:

Pt100, NTC 10K, Pt1000, Ni1000



### מק"ט להזמנה:

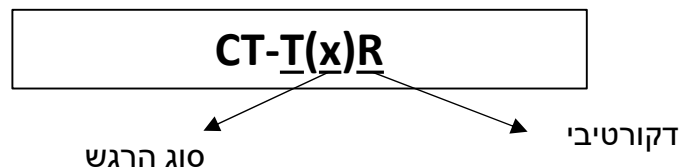

### סוגי רגשים:

CT-T5Rx	CT-T4Rx	CT-T2Rx	CT-T1Rx	מק"ט
Ni1000	PT1000	NTC 10K	PT100	רגש
Class B	Class B	±0.5°C	1/3 DIN Class B	דיוק
-20...+60°C				טווח פעולה
75 X 75 X 27 mm				ממדים
פלסטיק (ABS)				חומר מארז